上置き棚　取扱説明書

組立部材一覧

■お買い上げありがとうございます。
組み立て前に組立部材一覧をご確認下さい。

部材名	①背板	②棚板	③シャフト	④組立ナット	⑤ボルト	⑥フレーム
部材				①に2個②に4個取り付け済みです。	①に2個②に4個取り付け済みです。	
数量	×1	×1	×3	×6	×6	×2

⚠ 注意

■プラスドライバーをご用意ください。
■手を切らないよう軍手をして組立ててください。
■指を挟まぬよう気を付けてください。
■作業するときは柔らかい布を下に敷いてください。
■ボルトの締め付けは十分に行ってください。
■組立中に横から無理な力をかけないでください。
■電動工具は使用しないでください。

取扱上の注意

ご使用時にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

1. 安全のために必ずお守りください。

■積み重ねて保管しないでください。倒れてけがをすることがあります。
■外周部に片寄って重い物を載せないでください。倒れてけがをすることがあります。
■火器のそばに近づけて設置しないでください。火災になることがあります。
■耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
■各部のねじ類がゆるんだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。必ず増し締めをしてください。
■異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてけがをすることがあります。
■商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてけがをすることがあります。
■用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
■分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。

2. ご使用上の注意

■直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
■湿気の多い所に設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
■板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損することがあります。

3. お手入れ方法

■汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞ったぬれぞうきんで拭いてください。
■汚れのひどい場合には薄めた中性洗剤で拭いてから固く絞ったぬれぞうきんで拭いてください。
ご注意：シンナー・アルコール等の使用は避けてください。変色・変形や塗装がはがれる場合があります。

4. お問い合わせ先

アールエフヤマカワSH　　TEL：0120-204-248
受付時間：月曜日～金曜日（祝日を除く）AM9:00～PM5:00

品質表示

■品名　上置き棚

■材質　棚・背：低圧メラミン　パーチクルボード
フレーム：スチール粉体塗装

■品番
Z-LUSR-1000WH(DB)Ⅱ
Z-LUSR-1200WH(DB)Ⅱ
Z-LUSR-1400WH(DB)Ⅱ
Z-LUSR-1000WHK(DBK)
Z-LUSR-1200WHK(DBK)
Z-LUSR-1400WHK(DBK)

■外形寸法
W 980　D300　H450
W1180　D300　H450
W1380　D300　H450
W 980　D300　H450
W1180　D300　H450
W1380　D300　H450

■耐荷重　20kg（等分布）

■取扱上の注意　加熱した鍋や沸騰したヤカンなどを直接置かないで下さい。
水などをこぼした場合は放置せずに速やかに拭き取って下さい。

MADE IN CHINA
20101115

1. 背板/棚板の取付け

■①背板と②棚板の裏面6箇所の穴に、④組立ナットを埋めこみます。
①背板と②棚板を⑥シャフトで取付けます。（別紙参照）
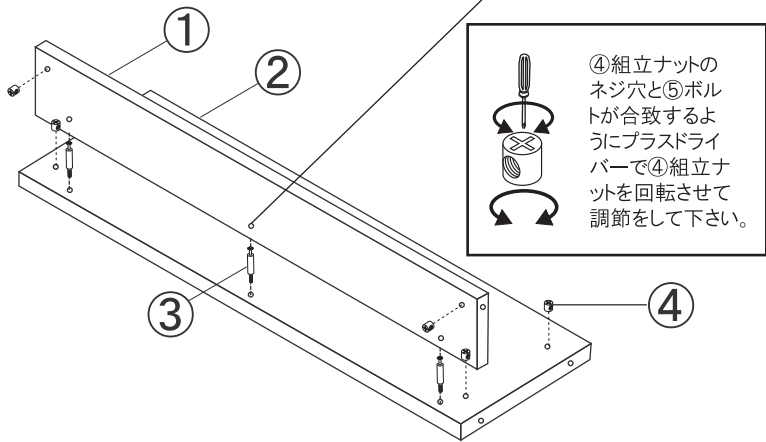
2. 棚/フレームの取付け

2-A. 最上段の場合

■②棚板を⑥フレームに⑤ボルトで取付けます。

⑤
②
⑥
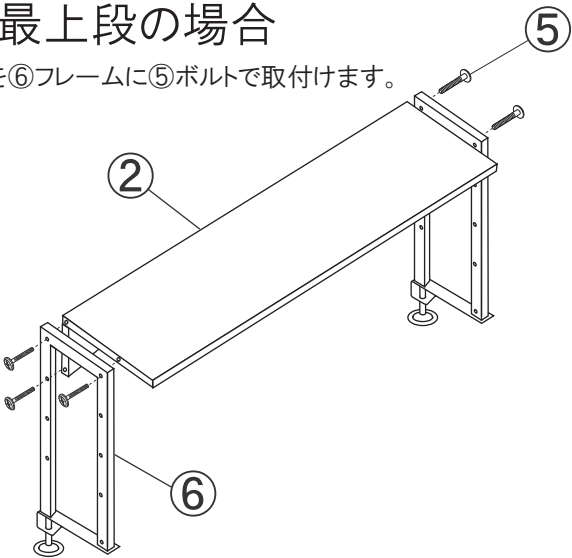
2-B. 2段目の場合
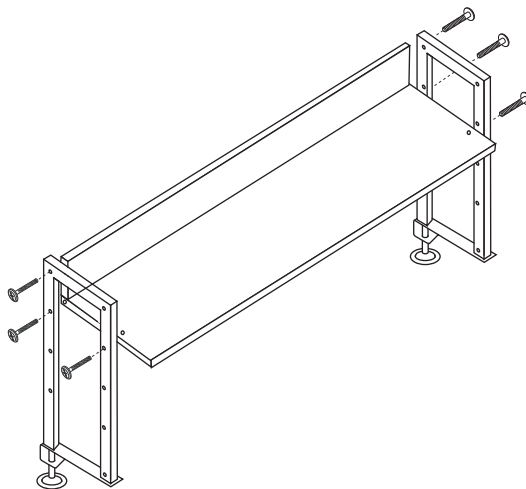
2-C. 3段目の場合
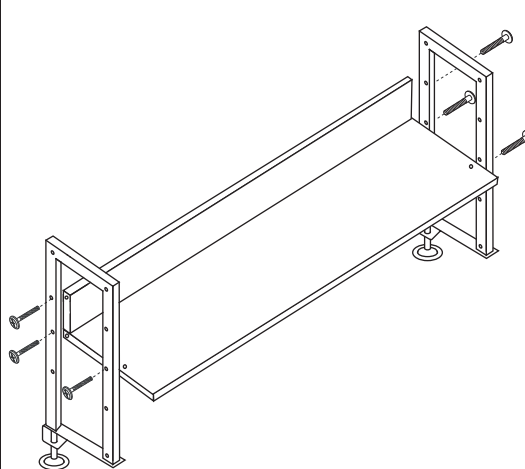
2-D. 最下段の場合
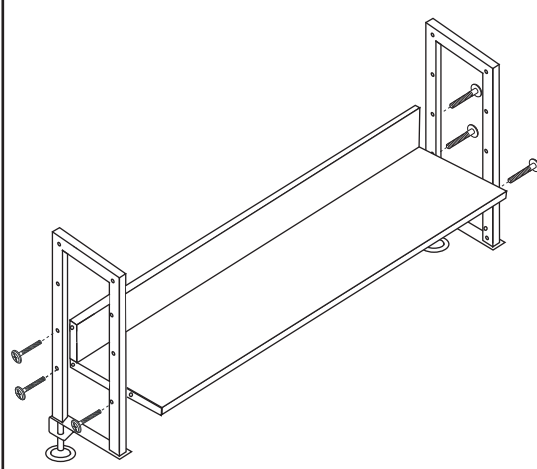
3. ワークデスクとの取り付け

■⑥フレームのハンドル付きの締め付けボルトでワークデスク（別売）に取付けて下さい。